


カタログ 0007

CS-AL100-5RQ




CS-AL100-5RQ-3PF20

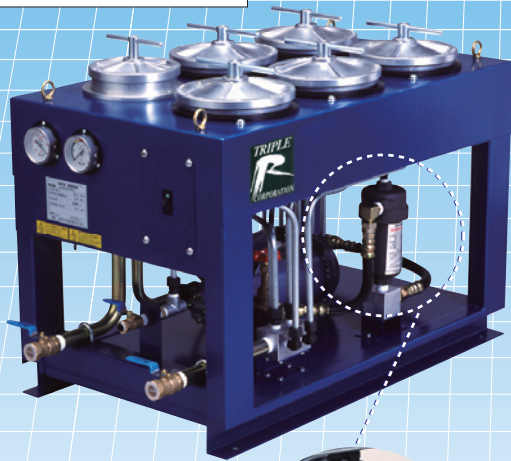

拡大写真

●気泡除去装置
油圧回路中に存在し、
各種不具合要因となっている気泡を連続除去します。
詳しくは販売代理店、又は弊社へお問い合わせ下さい。

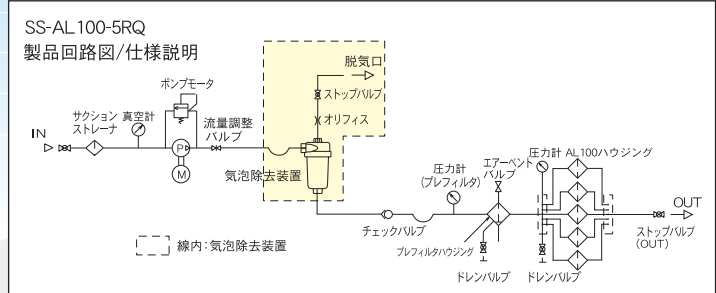

「リサイクル・環境保護に貢献」

オイル性状・
清浄度の安定

オイルの
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(油圧機器を疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

特長

- 高精度エレメントを標準仕様 ($\beta_3=929$)。
- 一般フィルタでは除去不可能な各種汚染物質を除去。
 - ①ミクロン単位の固形夾雑物を除去。
 - ②水分を除去。
 - ③酸化劣化物の生成を抑制、除去。
 - ④油圧回路中の気泡を除去。
- ランニングコストの低減。
- メンテナンスが容易。

効果・経済メリット

- | | |
|--|--|
| <p>「生産ライン」</p> <ul style="list-style-type: none"> ●油圧機器トラブル防止。 ●生産性向上。 ●油圧機器の寿命延長。 ●保守管理費用の削減・省力化。 ●オイルのロングドレイン。 ●廃油排出量の大幅削減。 ●油脂費用の大幅削減。 | <p>「機器、装置メーカー」</p> <ul style="list-style-type: none"> ●初期トラブル防止。 ●作動油汚染に起因するクレームの減少。 ●機器、装置の信頼性の向上。 |
|--|--|

OSCAシリーズ AL/AL・PFタイプ仕様表

■ALタイプ

鉱物油対応スタンダードタイプ <組込エレメント・型式/M100・20430・β₃=929>

仕様 型式	商品番号		モータ	ポンプ吐出量・ℓ/min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	IN	OUT	幅	奥行	高	Kg
CS-AL100-3RQ	15365	15360	0.40・50/60	9.0	10.8	1/2	1/2	500	672	650	75
CS-AL100-5RQ	15570	15560	0.40・50/60	15.0	14.4	3/4	3/4	500	942	650	100
CS-AL100-7RQ	15770	15760	0.75・50/60	24.0	21.6	1"	1"	500	1206	650	125
適用エレメント(選択可能)	・E100(20470/5μm)・X100(25450/10μm)・D100(20000/3μm)・WE100(20450/水分捕捉専用)										

※この他にCS-AL100-2RQ・4RQ・6RQがあります。

水グリコール液対応型 <組込エレメント・型式/WG100・25470>

仕様 型式	商品番号		モータ	ポンプ吐出量・ℓ/min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	IN	OUT	幅	奥行	高	Kg
CS-AL100W-3R	15400	15390	0.20・50/60	6.0	5.8	1/2	1/2	500	672	650	75
CS-AL100W-5R	15690	15590	0.40・50/60	9.0	10.8	3/4	3/4	500	942	650	100
CS-AL100W-7R	15840	15800	0.40・50/60	15.0	14.4	1"	1"	500	1206	650	125
適用エレメント(選択可能)	・WG100(25470/3μm)・DWG100(25480/5μm)										

※この他にCS-AL100W-2R・4R・6Rがあります。

■AL-PFタイプ

鉱物油対応スタンダードタイプ <組込エレメント・型式/M100・20430/プレフィルタ型式 組込形式/PF20・22289・β₃=929>

仕様 型式	商品番号		モータ	ポンプ吐出量・ℓ/min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	IN	OUT	幅	奥行	高	Kg
CS-AL100-3RQ-3PF20	15030	15031	0.20・50/60	6.0	7.2	1/2	1/2	500	912	1006	95
CS-AL100-5RQ-6PF20	15870	15070	0.40・50/60	9.0	10.8	1/2	1/2	500	912	1006	100
適用エレメント(選択可能)	・E100(20470/5μm)・X100(25450/10μm)・D100(20000/3μm)・WE100(20450/水分捕捉専用)										


※この他にCS-AL100-1RQ・2RQ・4RQ・6RQ・3PF20があります。

◎水グリコール液対応型もあります。

◎キャスト付もあります。(型式末尾にCがつきます。)

◎気泡除去装置(クイックロン)標準装着です。(型式にQがつきます。但し、ポンプ吐出量、9ℓ/min以上の機種が対象となります。)

■形式表示説明

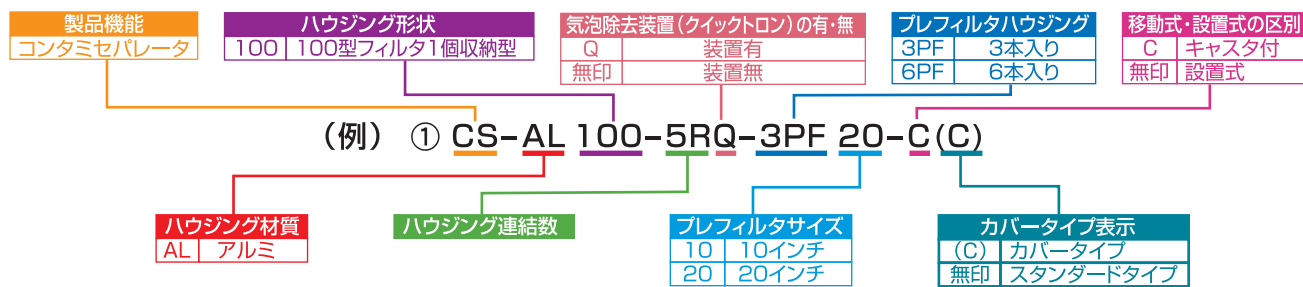

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの他に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。
- 改良にとめない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



トリプルアール株式会社

本社/〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7
TEL.(03)3620-3232 FAX(03)5616-7732
http://www.triple-r.co.jp E-mail:info@triple-r.co.jp

札幌 TEL.011-821-7307 名古屋 TEL.052-702-0801
仙台 TEL.022-375-5533 大阪 TEL.06-6331-5801
東京 TEL.03-3629-3101 福岡 TEL.092-584-6561
北関東 TEL.0282-44-0366 オーバーシーズ TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ