



# OSCA SERIES SS TYPE

CS-SS103-H114-2RQ

カタログ 0006

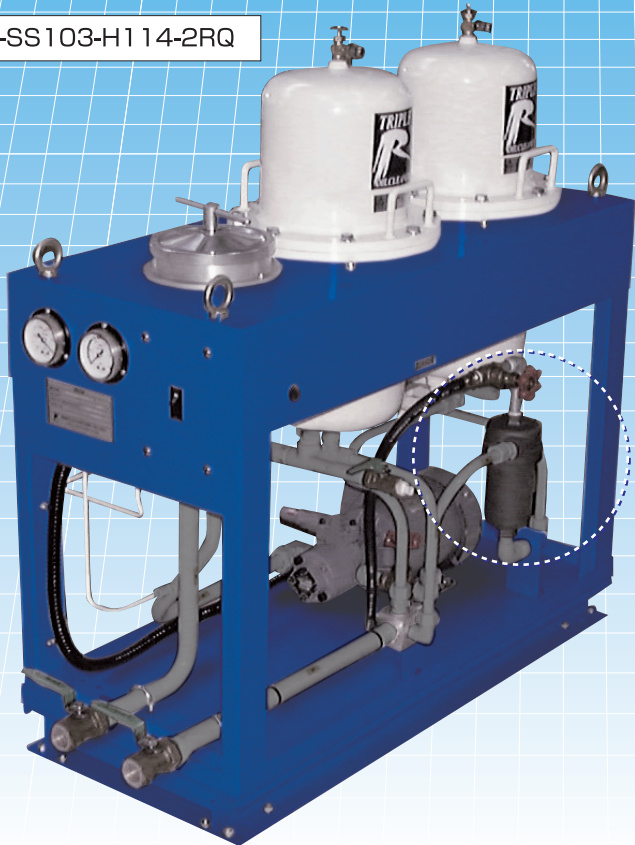

● 気泡除去装置  
油圧回路中に存在し、各種不具合要因となっている気泡を連続除去します。詳しくは販売代理店、又は弊社へお問い合わせ下さい。

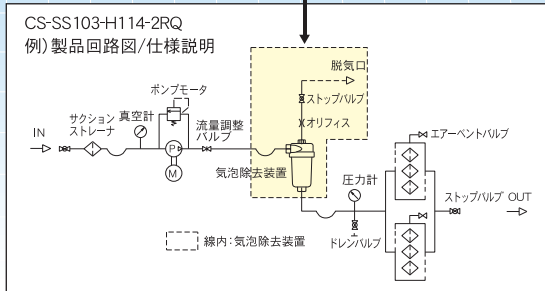

## 「リサイクル・環境保護に貢献」

オイル性状・  
清浄度の安定

オイルの  
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(油圧機器を疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

### 特長

- 大容量対応機種。
- 省スペース (従来機種比較1/3)。
- 高精度エレメントを標準仕様。(β<sub>3</sub>=929)。
- 一般フィルタでは除去不可能な各種汚染物質を除去。
  - ① ミクロン単位の固形夾雑物を除去。
  - ② 水分を除去。
  - ③ 酸化劣化物の生成を抑制、除去。
  - ④ 油圧回路中の気泡を除去。
- ランニングコストの低減。

### 効果・経済メリット

#### 「生産ライン」

- 油圧機器トラブル防止。
- 生産性向上。
- 油圧機器の寿命延長。
- 保守管理費用の削減・省力化。
- オイルのロングドレン。
- 廃油排出量の大幅削減。
- 油脂費用の大幅削減。

#### 「機器、装置メーカー」


- 初期トラブル防止。
- 作動油汚染に起因するクレームの減少。
- 機器、装置の信頼性の向上。

# OSCAシリーズ SSタイプ仕様表

## CS-SS 103シリーズ (製作例)




## CS-SS 305シリーズ (製作例)

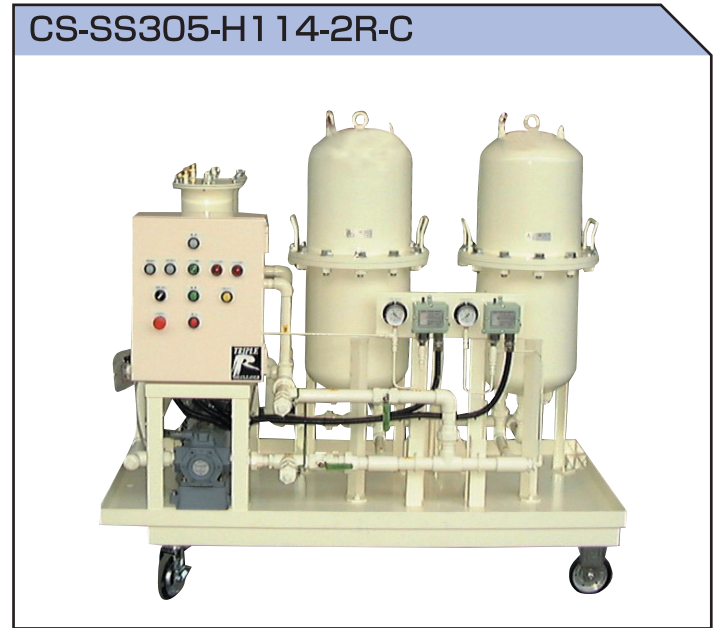

型式	仕様	商品番号	電圧	モータ 容量kw・周波数Hz	ポンプ吐出量・ℓ/min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ) Kg
					50Hz	60Hz	IN	OUT	幅	奥行	高	
CS-SS103-H114-2RQ		15326	200V	0.75 50/60	18.0	21.6	1"	1"	406	1042	1007	115
CS-SS305-H114-2R-C		16920	200V	2.2 50/60	58.5	70.2	1"1/4	1"1/4	700	1650	1520	280

型式	適用エレメント (選択可能)
CS-SS 103シリーズ	(E100(20470)・M100(20430)・X100(25450)・D100(20000)・WE100(25450/水分捕捉用))-H114
CS-SS 104シリーズ	(E100(27570)・M100(20560)・X100(20580))-H80
CS-SS 305シリーズ	(E300(20510)・M300(20520)・X300(20512)・D300(20515))-H114
CS-SS 306シリーズ	(E300(20540)・M300(20530)・X300(20550))-H80

### 形式表示説明

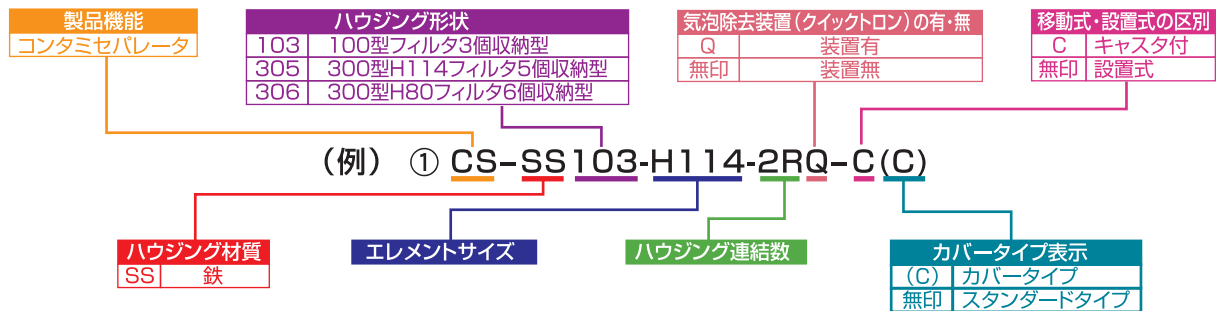

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの他に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。
- 改良にとめない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



## トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7  
 TEL.(03) 3620-3232 FAX(03) 5616-7732  
<http://www.triple-r.co.jp> E-mail: info@triple-r.co.jp

札幌	TEL.011-821-7307	名古屋	TEL.052-702-0801
仙台	TEL.022-375-5533	大阪	TEL.06-6331-5801
東京	TEL.03-3629-3101	福岡	TEL.092-584-6561
北関東	TEL.0282-44-0366	オーバース	TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ