

OSCAシリーズ SU/SU・PFタイプ仕様表

■SUタイプ

鉱物油対応スタンダードタイプ <組込エレメント・型式/M100・20430・ $\beta_3=929$ >

型式	仕様		商品番号		モータ		ポンプ吐出量・ Q /min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	1N	OUT	幅	奥行	高			Kg	
CS-SU102-1RQ	15202	15203	0.20・50/60	6.0	7.2	1/2	1/2	406	652	885			58	
CS-SU102-2RQ	15222	15223	0.40・50/60	12.0	14.4	3/4	3/4	406	993	885			90	
CS-SU103-1RQ	15302	15303	0.40・50/60	9.0	10.8	1/2	1/2	406	652	1030			61	
CS-SU103-2RQ	15322	15323	0.75・50/60	18.0	18.0	1"	1"	406	993	1030			96	
CS-SU103-3RQ	15332	15333	0.75・50/60	24.0	28.8	1"	1"	406	1273	1030			130	
CS-SU103-4RQ	15342	15343	1.50・50/60	30.0	36.0	1"	1"	406	1526	1030			165	
適用エレメント(選択可能)	・E100(20470/5 μ m)・X100(25450/10 μ m)・D100(20000/3 μ m)・WE100(20450/水分捕捉専用)													

水グリコール液対応型 <組込エレメント・型式/WG100・25470/DWG100・25480>

型式	仕様		商品番号		モータ		ポンプ吐出量・ Q /min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	1N	OUT	幅	奥行	高			Kg	
CS-SU102W-1R	15252	15253	0.20・50/60	4.2	5.0	1/2	1/2	406	652	885			58	
CS-SU102W-2R	15262	15263	0.40・50/60	6.0	7.2	3/4	3/4	406	993	885			90	
CS-SU103W-1R	15352	15353	0.20・50/60	4.2	5.0	1/2	1/2	406	652	1030			61	
CS-SU103W-2R	15374	15375	0.40・50/60	9.0	10.8	1"	1"	406	993	1030			96	
CS-SU103W-3R	15382	15383	0.75・50/60	12.0	14.4	1"	1"	406	1273	1030			130	
CS-SU103W-4R	15432	15433	0.75・50/60	18.0	18.0	1"	1"	406	1526	1030			165	
適用エレメント(選択可能)	・WG100(25470/10 μ m)・DWG100(25480/5 μ m)													

- ◎型式欄 CS-SU10□-*(数字)は使用ハウジング数を表しております。尚、SU103ハウジングへは3個、SU102へは2個のエレメントを収納することができます。
- ◎ドレン接続口径はRc1/2です。
- ◎キャスト付もあります。(型式末尾にCがつきます。)
- ◎気泡除去装置(クイックトロン)標準装着です。(型式にQがつきます。但し、ポンプ吐出量、9 l /min以上の機種が対象となります。)
- ◎ポンプ流量選定につきましては、ご相談ください。


■SU-PFタイプ

鉱物油対応スタンダードタイプ <組込エレメント・型式/M100・20430/プレフィルタ型式 組込型式/PF20・22289・ $\beta_3=929$ >

型式	仕様		商品番号		モータ		ポンプ吐出量・ Q /min		接続口径 Rc		外観寸法 mm			質量(ドライ)
	200V	100V	容量 kw・周波数Hz	50Hz	60Hz	1N	OUT	幅	奥行	高			Kg	
CS-SU103-1RQ-3PF20	15310	15311	0.40・50/60	9.0	10.8	1/2	1/2	406	932	1030			87	
CS-SU103-2RQ-3PF20	15620	15621	0.75・50/60	18.0	18.0	1"	1"	406	1273	1030			122	
適用エレメント(選択可能)	・E100(20470/5 μ m)・X100(25450/10 μ m)・D100(20000/3 μ m)・WE100(20450/水分捕捉専用)													

- ◎水グリコール液対応型もあります。
- ◎気泡除去装置(クイックトロン)標準装着です。(型式にQがつきます。但し、ポンプ吐出量、9 l /min以上の機種が対象となります。)

■形式表示説明

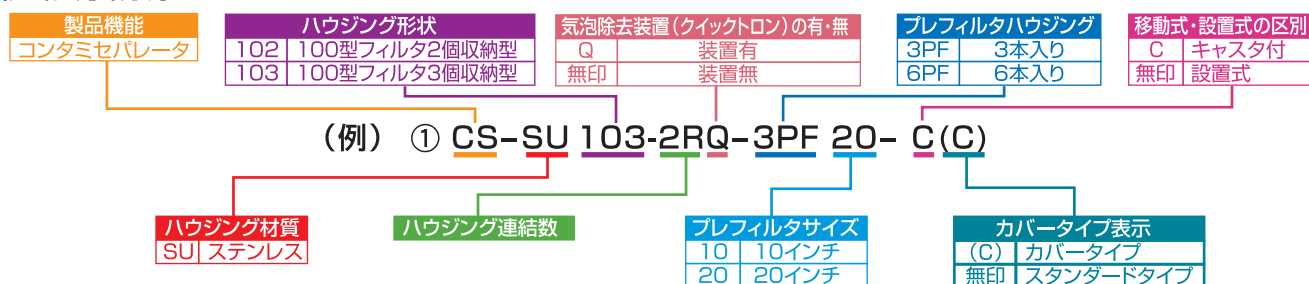

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの他に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。
- 改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



トリプルアール株式会社

本社/〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7
TEL.(03)3620-3232 FAX(03)5616-7732
http://www.triple-r.co.jp E-mail:info@triple-r.co.jp

札幌 TEL.011-821-7307 名古屋 TEL.052-702-0801
仙台 TEL.022-375-5533 大阪 TEL.06-6331-5801
東京 TEL.03-3629-3101 福岡 TEL.092-584-6561
北関東 TEL.0282-44-0366 オーバーシーズ TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ