

# 真空水分除去装置 **SERIES**

カタログ 0014



TR-VS30E

## 「リサイクル・環境保護に貢献」

オイル性状・  
清浄度の安定

オイルの  
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(油圧機器を疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

### 特長

- 油中に大量に混入した水分、気泡を除去します。
- ・溶解水分: 80%
- ・遊離水分: 100%
- ・油中気泡: 100%

### 効果・経済メリット

- オイルの長寿命化
  - ・廃油量・処理費用の大幅削減。
  - ・オイル購入費用の大幅削減。
- 機器のトラブル防止・寿命延命
  - ・錆による機器損耗防止。
  - ・ポンプキャビテーションの防止。
  - ・保守メンテナンス費用削減。
  - ・生産性向上。
- 低ランニングコスト
  - ・消耗品はほとんどありません。

# 真空水分除去装置シリーズ

## TR-VS30E



商品型式	商品番号	電源三相200V	最大処理流量 (ℓ/min)	50Hz	60Hz
TR-VS30E	17510	定格20A		30	36
対応粘度mm <sup>2</sup> /S(cSt)	使用温度範囲(°C)	IN/OUT 配管口径(インチ)	外観寸法 L×W×Hmm	質量(ドライ)	
10~600	30~60	1"1/4	579×1606×1516	290Kg	

### 油中に大量に混入した水分、気泡を除去します。

・溶解水分:80% ・遊離水分:100% ・油中気泡:100%

[製紙工場・ドライヤ設備装着データ]


#### 型式:TR-VS30E

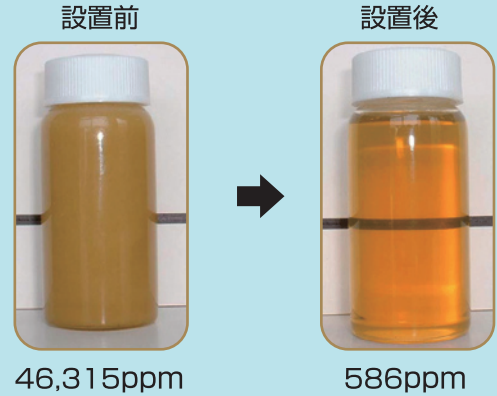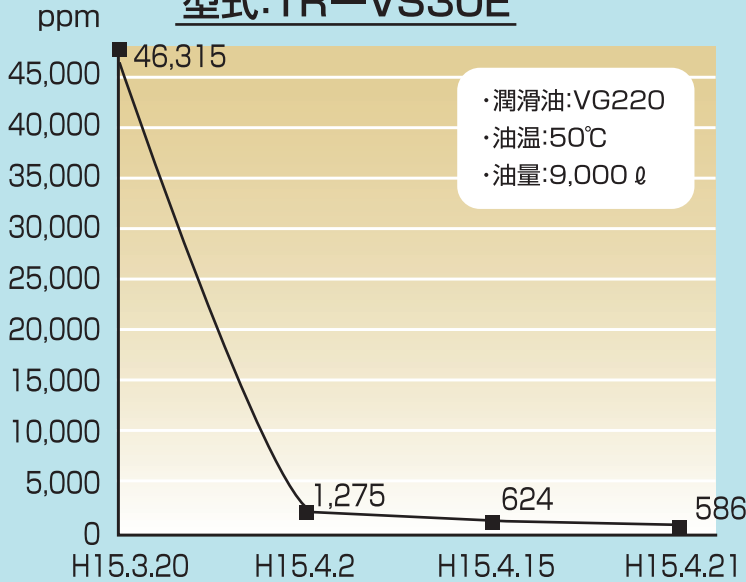

- ・独自の真空塔構造
- ・極めて高い除水性能
- ・簡単操作・自動運転

#### 主な市場

- ・製紙 ・製鉄 ・自動車 ・部品加工
- ・電力 ・作動油 ・潤滑油 ・プラント
- ・バイオ燃料

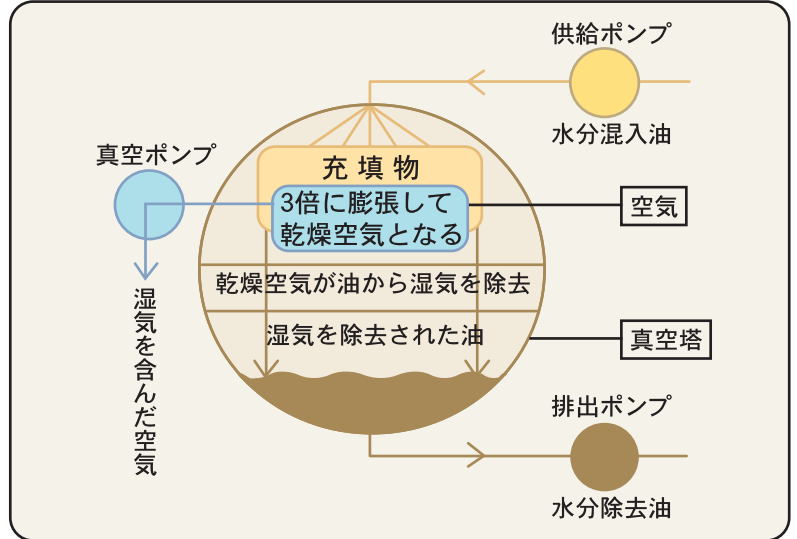

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

●スタンダードタイプの外に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。

●改良にとめない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



## トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7  
TEL.(03)3620-3232 FAX(03)5616-7732  
http://www.triple-r.co.jp E-mail:info@triple-r.co.jp

札幌 TEL.011-821-7307 名古屋 TEL.052-702-0801  
仙台 TEL.022-375-5533 大阪 TEL.06-6331-5801  
東京 TEL.03-3629-3101 福岡 TEL.092-584-6561  
北関東 TEL.0282-44-0366 オーバーシーズ TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ