


SS HOUSING SERIES

カタログ 0002

各種適用エレメント

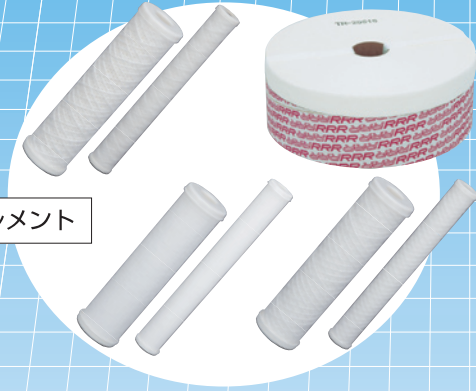

SS305

12PF20

4PF20

SS103

SS102

SSサクションLL



「リサイクル・環境保護に貢献」

オイル性状・
清浄度の安定

オイルの
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(油圧機器を疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減
流体の濾過、油・溶剤等の清浄度安定と廃液の大幅削減)

特長

- 潤滑油等の高粘度に対応。
- 大流量に対応。

効果・経済メリット

- 「省スペース、低価格」
- 当社従来比 約1/3。

SS HOUSINGシリーズ仕様表

商品型式	SS102-H114	SS103-H114	SS305-H114	SS306-H80
商品番号	11400	11410	10515	10520
材質	SS	SS	SS	SS
常用圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
外観寸法(mm)	W300×L300×H600	W300×L300×H743	W480×L480×H1250	W480×L480×H1250
質量(ドライ)	18kg	22kg	89kg	87kg
適用エレメント	E100,M100,X100,D100-H114		E300,M300,X300,D300-H114	E300,M300,X300-H80
使用数	2	3	5	6
外観写真				
外観図				

商品型式	SSサクシジョンLL	SS4PF20	SS6PF20	SS12PF20
商品番号	15817	11460	11620	12660
材質	SS	SS	SS	SS
常用圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
外観寸法(mm)	W265×L265×H470	W300×L300×H885	W385×L385×H885	W480×L480×H1258
質量(ドライ)	14kg	24kg	30kg	78kg
適用エレメント	サクシジョンフィルタLL	PF20	PF20	PF20
使用数	1	4	6	12
外観写真				
外観図				

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの他に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。
- 改良にとまない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7
TEL.(03)3620-3232 FAX.(03)5616-7732

http://www.triple-r.co.jp E-mail: info@triple-r.co.jp

札幌 TEL.011-821-7307 名古屋 TEL.052-702-0801
仙台 TEL.022-375-5533 大阪 TEL.06-6331-5801
東京 TEL.03-3629-3101 福岡 TEL.092-584-6561
北関東 TEL.0282-44-0366 オーバーシーズ TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ