





トリプルアールグループはグローバルに資源循環型技術を支えています

SS HOUSING SERIES

カタログ 002

各種適応エレメント例

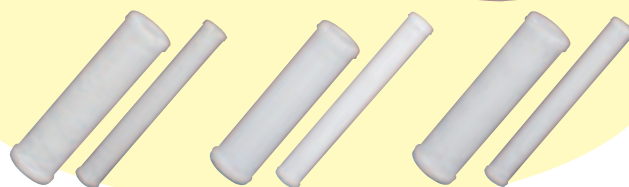

SS305

SS12PF20

SS4PF20

SS103

SSサクションLL

SS102



オイル性状・
清浄度の安定

オイルの
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(機械を、疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減
流体の濾過、油・溶剤等の洗浄度安定と廃液の大幅削減)

特長

- 潤滑油等の高粘度に対応
- 大流量に対応

効果・経済メリット

- 「省スペース、低価格」
- 当社従来比 約 1/3

SS HOUSING シリーズ仕様表

商品型式	SS102-H114	SS103-H114	SS305-H114	SS306-H80	SS315-H114
商品番号	11400	11410	10515	10520	10535
材質	SS	SS	SS	SS	SS
常用圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
外観寸法 (mm)	W300×L300×H600	W300×L300×H743	W480×L480×H1250	W480×L480×H1250	W860×L860×H1020
質量 (ドライ)	18kg	22kg	89kg	87kg	250kg
適用エレメント	E100,M100,X100,D100-H114		E300,M300,X300,D300-H114	E300,M300,X300-H80	E300,M300,X300-H114
使用数	2	3	5	6	15
外観写真					
外観図					

商品型式	SSサクシオンLL	SS4PF20	SS6PF20	SS12PF20
商品番号	15817	11460	11620	12660
材質	SS	SS	SS	SS
常用圧力	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa	0.5MPa
外観寸法 (mm)	W265×L265×H470	W300×L300×H885	W385×L385×H885	W480×L480×H1258
質量 (ドライ)	14kg	24kg	30kg	78kg
適用エレメント	サクシオンフィルタLL	PF20	PF20	PF20
使用数	1	4	6	12
外観写真				
外観図				

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの外に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談ください。
- 改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店



トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和 5-11-7

TEL (03)3620-3232 FAX (03)5616-7732

http://www.triple-r.worldwide.com E-mail: info@triple-r.co.jp

札幌 TEL 011-821-7307 名古屋 TEL 052-702-0801
 仙台 TEL 022-375-5533 大阪 TEL 06-6331-5801
 北関東 TEL 0282-44-0366 九州 TEL 093-772-3277
 東京 TEL 03-3629-3101 貿易部 TEL 03-5616-7731



FS 577628 / ISO9001・EMS 88922 / ISO14001
 認証取得：栃木工場

ISO9001・14001に貢献するトリプルアールグループ