

# BU SERIES



## 「リサイクル・環境保護に貢献」

オイル性状・  
清浄度の安定

オイルの  
ロングドレン

- 資源の有効利用
- 廃棄物の大幅削減
- 省エネルギー

(油圧機器を疲労、過負荷から保護→電力使用量の削減)

### 特長

- 高圧ラインよりブリードオフして使用するタイプ。  
(ポンプ、モータは不用)
- 小型、軽量です。
- フローコントロール弁とリリーフ弁を内蔵したタイプと、フローコントロール弁外部取り付けしたタイプがあります。

### 効果・経済メリット











#### 「生産ライン」

- 油圧機器トラブル防止。
- 生産性向上。
- 油圧機器の寿命延長。
- 保守管理費用の削減・省力化。
- オイルのロングドレン。
- 廃油排出量の大幅削減。
- 油脂費用の大幅削減。

#### 「機器、装置メーカー」



- 初期トラブル防止。
- 作動油汚染に起因するクレームの減少。
- 機器、装置の信頼性の向上。

# BUシリーズ仕様表

商品型式	BU-30E	BU-50E	BU-100E	BU-200E	BU-300E
商品番号	19450	19650	19530	19200	19320
材質	ADC12	ADC12	ADC12	SUS304	SUS304
濾過対象油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油	鉱物油
使用圧力範囲	0.98~34.3MPa	0.98~34.3MPa	0.98~34.3MPa	0.98~34.3MPa	0.98~34.3MPa
外観寸法(mm)	W140×L122×H285	W185×L166×H310	W230×L206×H320	W235×L235×H410	W235×L235×H765
質量(ドライ)	2.5kg	4.0kg	6.5kg	8.0kg	12.0kg
適用エレメント	(E30,M30,X30)-H114	(E50,M50,X50)-H114	(E100,M100,X100,D100,WE)-H114	(E100,M100,X100,D100,WE)-H114	(E100,M100,X100,D100,WE)-H114
使用数	1	1	1	2	3
外観写真	フローコントロールバルブ・リリーフバルブ内蔵型			フローコントロールバルブ外装型・リリーフバルブ内蔵型	
					
外観図	フローコントロールバルブ・リリーフバルブ内蔵型			フローコントロールバルブ外装型・リリーフバルブ内蔵型	
					

水グリコール液対応型もあります。

記号表示例	
E-スタンダードタイプ	水-グリコール液対応型
<b>BU200EW</b>	
製品機能	
ブリードオフユニット (インラインバイパスタイプ)	
ハウジング形状	
30	30型エレメント1個装着型
50	50型エレメント1個装着型
100	100型エレメント1個装着型
200	100型エレメント2個装着型
300	100型エレメント3個装着型
100EW	WG100型エレメント1個装着型
200EW	WG100型エレメント2個装着型
300EW	WG100型エレメント3個装着型

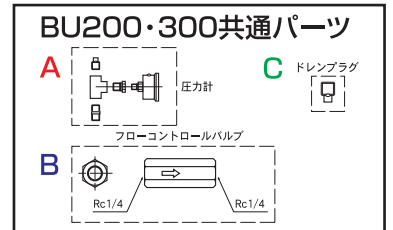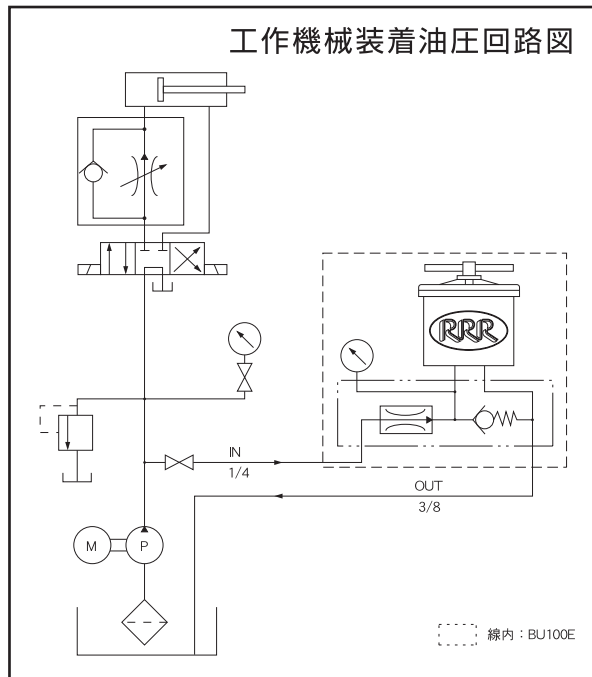

**装着方法:**  
 左の回路図のように装着して下さい。  
 ●取り出し部 (IN側)  
 必ずストップバルブを取り付けて下さい。  
 ●戻し部 (OUT側)  
 背圧のないタンク予備ポート等に取り付けて下さい。  
 ●可変ポンプ使用の一部機種では取り出し不可能な場合があります。ご相談下さい。

**BU装着場所:**  
 油面より上部が理想です。  
 ●戻し部 (OUT側) のホース・配管は可能な限り最短として下さい。

ご使用機械、装置の使用環境、使用油種、使用条件により選定基準が異なります。機種ご選定の際は、販売代理店又は弊社へご相談ください。

- スタンダードタイプの他に、多仕様・多機種を揃えております。ご希望の使用方法をご相談下さい。
- 改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

代理店 リサイクル、環境問題に貢献するトリプルアールグループ



## トリプルアール株式会社

本社 / 〒120-0003 東京都足立区東和5-11-7  
 TEL (03) 3620-3232 FAX (03) 5616-7732  
<http://www.triple-r.co.jp> E-mail: info@triple-r.co.jp

札幌	TEL.011-821-7307	名古屋	TEL.052-702-0801
仙台	TEL.022-375-5533	大阪	TEL.06-6331-5801
東京	TEL.03-3629-3101	福岡	TEL.092-584-6561
北関東	TEL.0282-44-0366	オーバースーズ	TEL.03-5616-7731



ISO14001に貢献するトリプルアールグループ